

# Method and device for mounting contact parts on contact supports

Patent number: EP0371363  
 Publication date: 1990-06-06  
 Inventor: HAAN FRANZ DIPL-ING FH  
 Applicant: SIEMENS AG (DE)  
 Classification:  
 - international: B23K11/14  
 - european: B23K11/14; H01H11/04B2  
 Application number: EP19890121416 19891120  
 Priority number(s): DE19883840537 19881201

Also published as:

EP0371363 (B1)


Cited documents:

US4461943  
 US4703158  
 US2979599  
 US4465913

## Abstract of EP0371363

Contact parts (K) provided on the welding side with two protuberances, such as welding beads (Sr1, Sr2), arranged at a distance from one another are introduced for the purpose of being welded onto associated contact supports (Kt) between a lower electrode (Ue) and two upper electrodes (Oe1, Oe2), led closely alongside one another, in such a way that the two protuberances (Sr1, Sr2) are pressed equally strongly, i.e. with equally large electrode forces (P1, P2) against the contact support (Kt). In addition, the welding current feeds (Ss1, Ss2) to the two upper electrodes (Oe1, Oe2) are separated from one another. Due to the two measures, an inclined position of the contact part (K) is avoided in the case of resistance welding, and a constant contact resistance is achieved, resulting in a largely complete interfusion of the protuberances (Sr1, Sr2) with the material of the contact support (Kt).

FIG 3

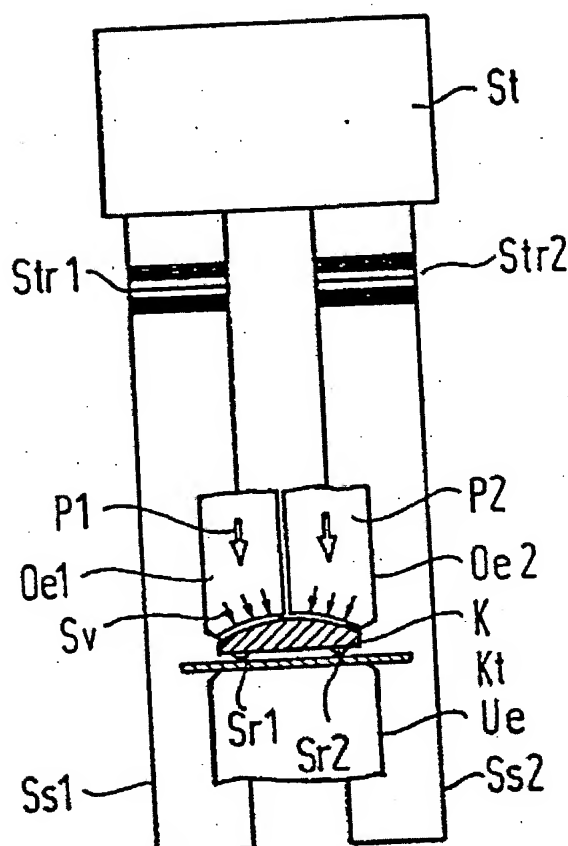

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

12 **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

21 Anmeldenummer: 89121416.5

51 Int. Cl.<sup>5</sup>: **B23K 11/14**

22 Anmeldetag: 20.11.89

30 Priorität: 01.12.88 DE 3840537

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
06.06.90 Patentblatt 90/23

84 Benannte Vertragsstaaten:  
AT CH DE FR GB IT LI SE


71 Anmelder: Siemens Aktiengesellschaft  
Wittelsbacherplatz 2  
D-8000 München 2(DE)

72 Erfinder: Haan, Franz, Dipl.-Ing.(FH)  
Josef-Heid-Strasse 11  
D-7520 Bruchsal(DE)

54 Verfahren und Vorrichtung zum Aufbringen von Kontaktteilen auf Kontaktträgern.

57 Schweißseitig mit zwei im Abstand zueinander angeordneten Erhebungen wie Schweißraupen (Sr1, Sr2) versehene Kontaktteile (K) werden zum Aufschweißen auf zugeordnete Kontaktträger (Kt) derart zwischen eine untere Elektrode (Ue) und zwei eng beieinander geführte Oberelektroden (Oe1, Oe2) eingebracht, daß beide Erhebungen (Sr1, Sr2) gleich stark, d.h. mit gleich großen Elektrodenkräften (P1, P2) gegen den Kontaktträger (Kt) gedrückt werden. Zusätzlich sind die Schweißstromzuführungen (Ss1, Ss2) zu den beiden Oberelektroden (Oe1, Oe2) voneinander getrennt. Durch beide Maßnahmen wird eine Schräglage des Kontaktteiles (K) beim Widerstandsschweißen vermieden und ein gleichbleibender Übergangswiderstand erzielt, so daß sich eine weitgehend vollständige Verschmelzung der Erhebungen (Sr1, Sr2) mit dem Material des Kontaktträgers (Kt) ergibt.

**FIG 3**

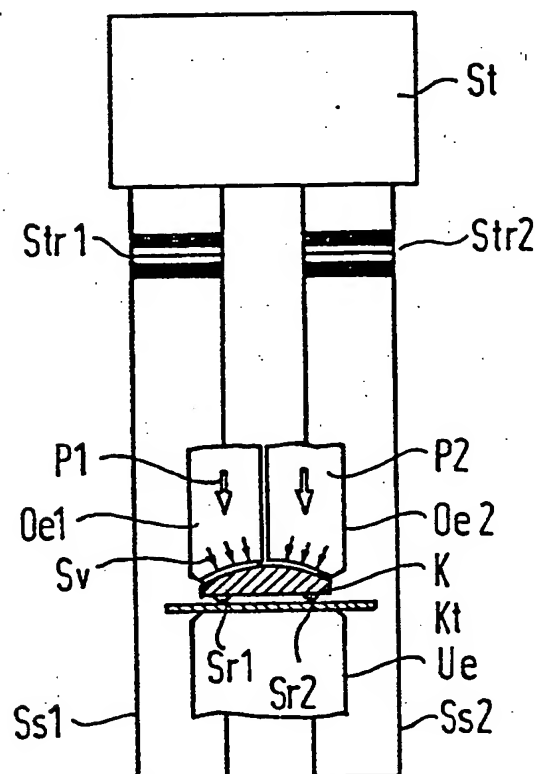

EP 0 371 363 A1

# Verfahren und Vorrichtung zum Aufbringen von Kontaktteilen auf Kontaktträger

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Aufbringen von Kontaktteilen auf Kontaktträger mittels Widerstandsschweißen zwischen zusammengedrückten Ober- und Unterelektroden, wobei die Kontaktteile schweißseitig mit zwei im Abstand zueinander angeordneten Erhebungen wie Schweißwarzen, Schweißraupen oder Schweißbrauten versehen sind.

Ein derartiges Verfahren und eine derartige Vorrichtung sind beispielsweise aus der DE Z Feinwerktechnik + Meßtechnik 91 (1983) 6, Seiten 255 bis 265 bekannt. Weitere Vorrichtungen zum Aufbringen von Kontaktteilen auf Kontaktträger mittels Widerstandsschweißen gehen aus der DE-A-16 52 833, der DE-A-28 09 190 und der DE-A-32 47 561 hervor.

Bei dem Aufschweißen von Kontaktteilen auf Kontaktträger sind auf den Kontaktteilen Schweißhilfen in Form von erhöhten Schweißwarzen, Schweißraupen oder Schweißbrauten erforderlich. Bei dem Verschweißen werden diese Erhebungen abgeschmolzen und verbinden sich mit dem Kontaktträger. Je vollständiger diese Verschmelzung erfolgt, um so größer ist die Festigkeit der resultierenden Schweißverbindung. Als Schweißhilfen der Kontaktteile wurden bisher vorwiegend in Kontaktlängsrichtung durchgehende, mittige Schweißwarzen verwendet. Zur Verbesserung der Schweißfestigkeit werden heute jedoch vermehrt Kontakte mit zwei im Abstand zueinander in Längsrichtung verlaufenden Schweißwarzen verwendet. Hierbei besteht das Problem, daß mit den bisher bekannten Vorrichtungen zum Aufbringen der Kontaktteile auf Kontaktträger mittels Widerstandsschweißen keine gleichmäßige Verschweißung beider Schweißwarzen erreicht wird, weil über die dabei zum Einsatz kommenden Schweißelektroden kein gleich großer Anpreßdruck auf die beiden Schweißwarzen erreicht wird. Die Ursache liegt bei den Höhentoleranzen der Schweißwarzen, wobei eine Abweichung in wenigen Mikrometern bereits ein unterschiedliches Abschmelzen zur Folge hat. Eine weitere Ursache für schlechte Schweißungen ist die Schräglage des Kontaktmaterials unter der Oberelektrode, aber auch der unterschiedliche elektrische Übergangswiderstand zwischen der Oberelektrode und der Oberfläche des aufzuschweißenden Kontaktteiles.

Fig. 1 zeigt in stark vereinfachter schematischer Darstellung die bei den bekannten Schweißverfahren auftretenden Schwierigkeiten. Zum Aufschweißen eines schweißseitig mit zwei im Abstand zueinander angeordneten Schweißraupen Sr1 und Sr2 versehenen Kontaktteiles K auf einen Kontaktträger Kt werden diese beiden Teile zwischen eine

fest angeordnete Unterelektrode Ue und eine heb- und senkbare Oberelektrode Oe eingebracht. Anschließend wird die Oberelektrode Oe mit einer Elektrodenkraft P gegen die Unterelektrode Ue gedrückt und der für die Widerstandsschweißung erforderliche Schweißstrom zugeführt. Die Reibung zwischen Oberelektrode Oe und dem Kontaktteil K verhindert, daß sich die unterschiedlich hohen Schweißraupen Sr1 und Sr2 mit gleichem Anpreßdruck an den Kontaktträger anlegen. Neben der in Fig. 1 erkennbaren Schräglage des Kontaktteiles K unter der Oberelektrode Oe führt dann auch noch der bereits erwähnte unterschiedliche Übergangswiderstand zwischen der Oberelektrode Oe und der Oberfläche des Kontaktteiles K zu unbefriedigenden Schweißungen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Aufbringen von Kontaktteilen auf Kontaktträger mittels Widerstandsschweißen zwischen zusammengedrückten Ober- und Unterelektroden zu schaffen, wobei die Kontaktteile schweißseitig mit zwei im Abstand zueinander angeordneten Erhebungen wie Schweißwarzen, Schweißraupen oder Schweißbrauten versehen sind und diese Erhebungen möglichst vollständig mit dem Kontaktträger verschmelzen sollen.

Diese Aufgabe wird bei einem gattungsgemäßen Verfahren dadurch gelöst, daß jede der beiden Erhebungen mit einer zugeordneten Oberelektrode gleich stark gegen den Kontaktträger gedrückt wird und daß der Schweißstrom den beiden Oberelektroden getrennt und ohne gegenseitige Beeinflussung zugeführt wird.

Bei einer gattungsgemäßen Vorrichtung wird die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe dadurch gelöst, daß der Unterelektrode zwei eng beieinander geführte Oberelektroden gegenüberstehen, daß beide Oberelektroden mit einer gleich großen Elektrodenkraft beaufschlagbar sind und daß jeder Oberelektrode eine separate Schweißstromzuführung zugeordnet ist.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daß durch den Einsatz von zwei eng beieinander geführten Oberelektroden anstelle einer einzigen Oberelektrode die beiden Erhebungen auf der Unterseite des aufzuschweißenden Kontaktteiles gleich stark an den Kontaktträger angedrückt werden können. Eine Schräglage des Kontaktteiles beim Schweißvorgang wird hierdurch vermieden. Außerdem werden eventuell bestehende Höhentoleranzen der beiden Erhebungen eliminiert. Zusätzlich erhalten die beiden Oberelektroden getrennte Stromzuführungen in der Form, daß keine gegenseitige Beeinflussung des fließenden Schweißstromes stattfindet. Damit wird sichergestellt, daß eine

gleiche Stromverteilung auf die beiden Erhebungen erfolgt und damit auch ein gleichmäßiges Verschmelzen dieser Erhebungen mit dem Kontaktträger gewährleistet ist.

Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist jeder Oberelektrode zur Aufbringung der Elektrodenkraft eine Feder zugeordnet. Mit Hilfe derartiger Federn können dann auf besonders einfache Weise gleich große Elektrodenkräfte erzeugt werden.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daß jeder Oberelektrode zur Schweißstromzuführung ein Schweißtransformator zugeordnet ist und daß beide Schweißtransformatoren durch einen gemeinsamen Schweißtaktter beaufschlagbar sind. Durch eine derartige Anordnung kann auf besonders einfache Weise eine getrennte Stromzuführung zu den beiden Oberelektroden ohne gegenseitige Beeinflussung realisiert werden.

Im folgenden wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand der Figuren 2 und 3 näher erläutert.

Fig. 2 zeigt in stark vereinfachter schematischer Darstellung, daß das Kontaktteil K und der Kontaktträger Kt so zwischen die feststehende Unterelektrode Ue und zwei eng beieinander geführte Oberelektroden Oe1 und Oe2 eingebracht werden, daß die Schweißbraupe Sr1 mit der Elektrodenkraft P1 der Oberelektrode Oe1 gegen den Kontaktträger Kt gedrückt wird, während die Schweißbraupe Sr2 mit der Elektrodenkraft P2 der Oberelektrode Oe2 gegen den Kontaktträger Kt gedrückt wird. Die beispielsweise über einen gemeinsamen Stempel Sp und Federn F1 und F2 erzeugten Elektrodenkräfte P1 und P2 sollen dabei zumindest annähernd gleich sein, so daß die beiden in Längsrichtung des Kontaktteiles K verlaufenden Schweißwarzen Sr1 und Sr2 gleich stark angedrückt werden. Hierdurch wird einerseits eine Schräglage des Kontaktteiles K vermieden und andererseits eine Eliminierung eventuell vorhandener Höhentoleranzen der Schweißwarzen Sr1 und Sr2 sichergestellt.

Fig. 2 zeigt, daß die mit Ss1 bezeichnete Stromzuführung zu der Oberelektrode Oe1 und der Unterelektrode Ue von der mit Ss2 bezeichneten Stromzuführung zu der Oberelektrode Oe2 und der Unterelektrode Ue derart getrennt ist, daß eine gegenseitige Beeinflussung des jeweils fließenden Schweißstromes mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Diese Trennung der Schweißstromzuführungen Ss1 und Ss2 wird im dargestellten Ausführungsbeispiel durch zwei getrennte Schweißtransformatoren Str1 und Str2 erreicht, die von einem gemeinsamen Schweißtaktter St beaufschlagt werden. Eine Trennung durch einen gemeinsamen Schweißtransformator mit zwei separaten Sekundärwicklungen wäre ebenfalls möglich.

Durch die konsequente Trennung der Schweißstromzuführungen Ss1 und Ss2 ergibt sich eine in Fig. 2 durch Pfeile aufgezeigte gleiche Stromverteilung Sv auf die beiden Schweißbraupen Sr1 und Sr2, die in Verbindung mit den gleich großen Elektrodenkräften P1 und P2 ein gleichmäßiges Verschmelzen dieser Stellen mit dem Material des Kontaktträgers Kt gewährleistet.

Die vorstehend anhand der beiden Schweißbraupen Sr1 und Sr2 erläuterten Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens und der erfindungsgemäßen Vorrichtung können selbstverständlich auch bei anderen schweißseitigen Erhebungen der Kontaktteile K wie z.B. Schweißwarzen oder Schweißrauten erzielt werden.

### Ansprüche

1. Verfahren zum Aufbringen von Kontaktteilen auf Kontaktträger mittels Widerstandsschweißen zwischen zusammengedrückten Ober- und Unterelektroden, wobei die Kontaktteile schweißseitig mit zwei im Abstand zueinander angeordneten Erhebungen wie Schweißwarzen, Schweißbraupen oder Schweißrauten versehen sind, dadurch gekennzeichnet,

daß jede der beiden Erhebungen (Sr1, Sr2) mit einer zugeordneten Oberelektrode (Oe1, Oe2) gleich stark gegen den Kontaktträger (Kt) gedrückt wird und daß der Schweißstrom den beiden Oberelektroden (Oe1, Oe2) getrennt und ohne gegenseitige Beeinflussung zugeführt wird.

2. Vorrichtung zum Aufbringen von Kontaktteilen auf Kontaktträger mittels Widerstandsschweißen zwischen zusammengedrückten Ober- und Unterelektroden, wobei die Kontaktteile schweißseitig mit zwei im Abstand zueinander angeordneten Erhebungen wie Schweißwarzen, Schweißbraupen oder Schweißrauten versehen sind, dadurch gekennzeichnet,

daß der Unterelektrode (Ue) zwei eng beieinander geführte Oberelektroden (Oe1, Oe2) gegenüberstehen, daß beide Oberelektroden (Oe1, Oe2) mit einer gleich großen Elektrodenkraft (P1, P2) beaufschlagbar sind und daß jeder Oberelektrode (Oe1, Oe2) eine separate Schweißstromzuführung (Ss1, Ss2) zugeordnet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet, daß jeder Oberelektrode (Oe1, Oe2) zur Aufbringung der Elektrodenkraft (P1, P2) eine Feder (F1, F2) zugeordnet ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3,

dadurch gekennzeichnet, daß jeder Oberelektrode (Oe1, Oe2) zur Schweißstromzuführung ein Schweißtransformator (Str1, Str2) zugeordnet ist und daß beide Schweiß-

transformatoren (Str1,Str2) durch einen gemeinsamen Schweißtakt (St) beaufschlagbar sind.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

4

FIG 1

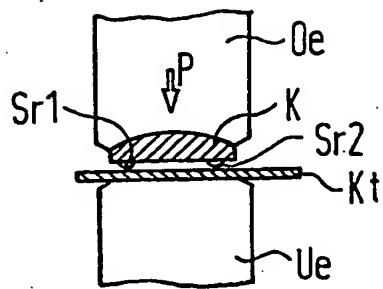


FIG 2


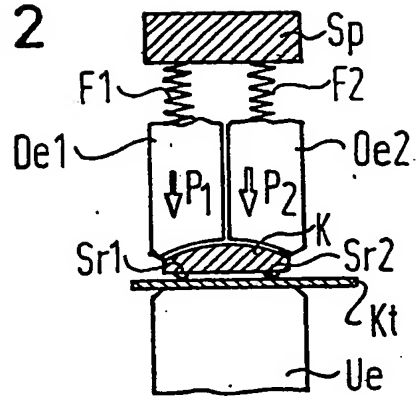


FIG 3



BEST AVAILABLE COPY

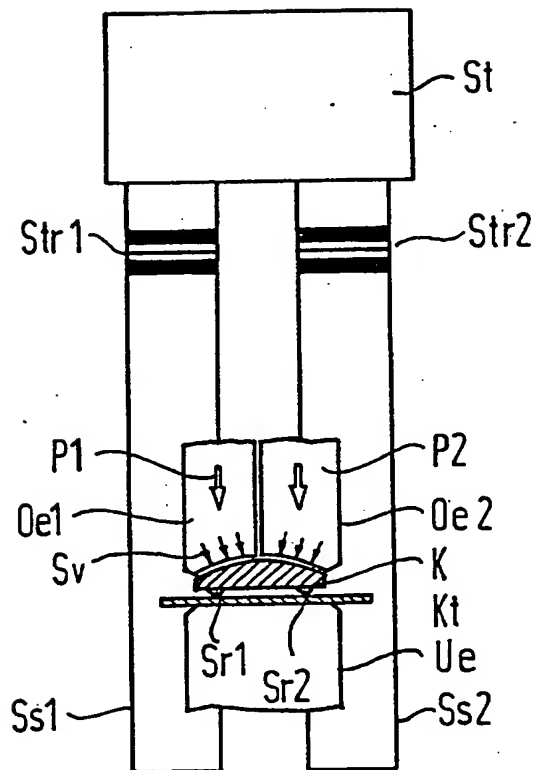

Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 89121416.5

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			EP 89121416.5
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.) <b>5</b>
A	<u>US - A - 4 461 943</u> (BEAUVAIS) * Fig. 3 *	1	B 23 K 11/14
A	<u>US - A - 4 703 158</u> (BURGHER) * Fig. 4 *	1	
A	<u>US - A - 2 979 599</u> (WIDTH) * Fig. 2 *	1,3	
A	<u>US - A - 4 465 913</u> (STOKOE) * Fig. 3 *	1,3	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.) <b>5</b>
			B 23 K 11/00
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort WIEN		Abschlußdatum der Recherche 05-02-1990	Prüfer BENCZE
<b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN</b> X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPA Form 1503 03 82